



手动压机选型手册



苏州祺汀泰科技有限公司

QTX-02


便携式设计+优异的操作性能，
使其在作业场所间的移动变得如此简单

特征：

- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力下压过程具有主轴防转功能。
- 3、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 4、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 5、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

注意：

在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩短。

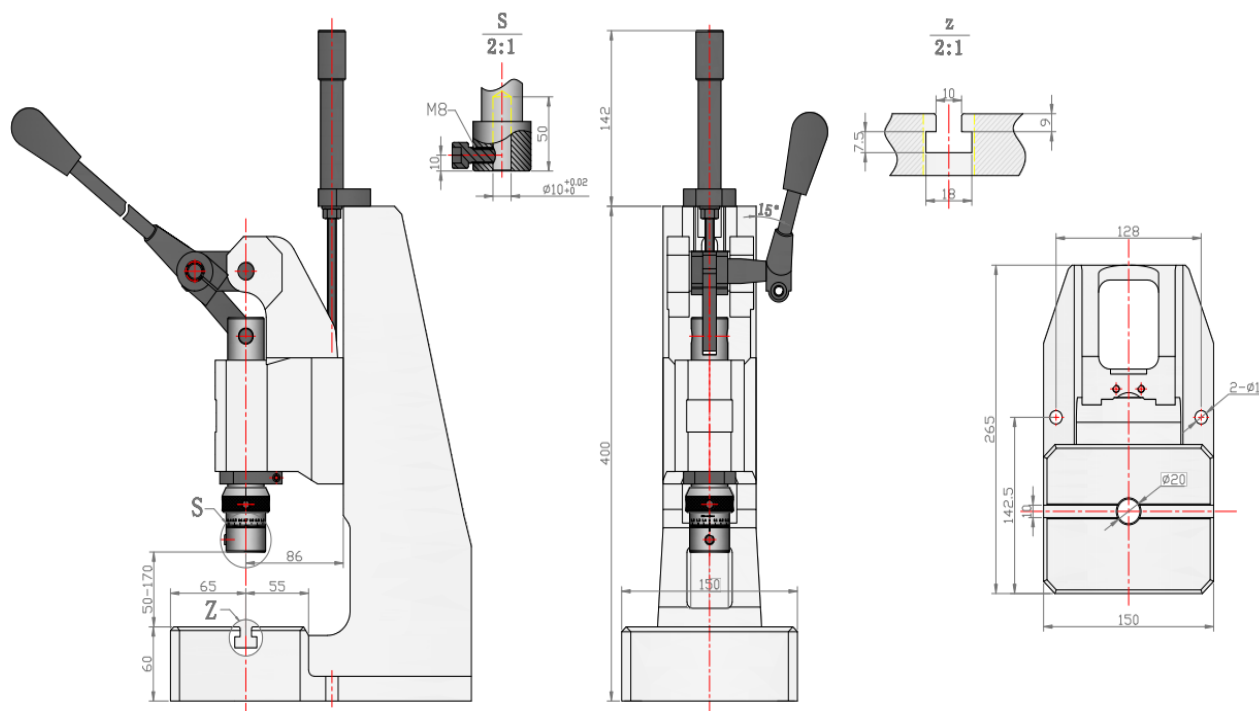


QTX-02 连杆式 / Connecting rod press

技术参数

最大压力	12KN
主轴行程	40mm (Max)
机头移动高度	50-170mm
喉深	86mm
台面尺寸	150X120mm
机体高度	400mm
机体座纵深长	265mm
重量	28kg
满行程旋转角度	90°


压力

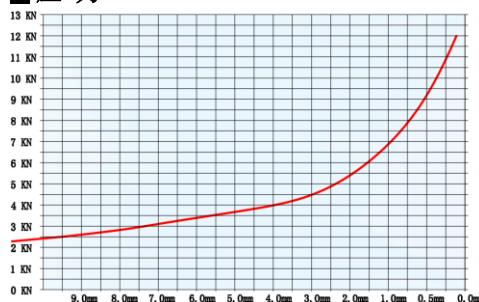

QTX-02R 连杆式 / Connecting rod press

自动机构

在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩短。

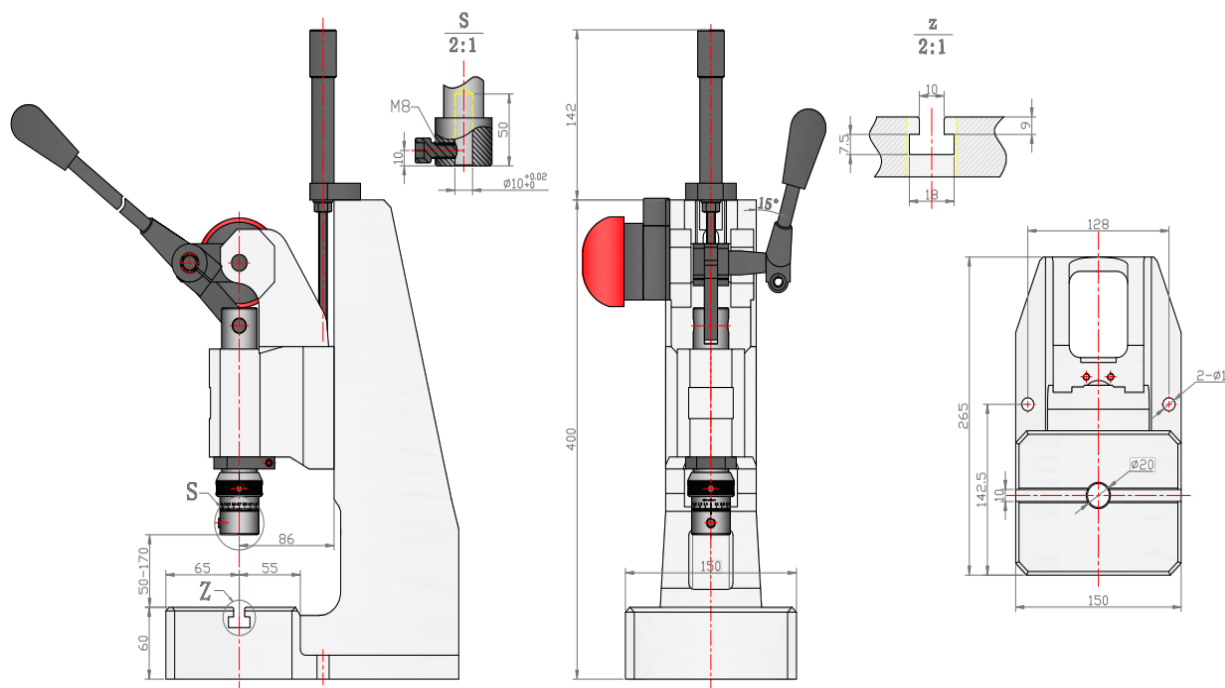

最大压力	12KN
主轴行程	40mm (Max)
机头移动高度	50~170mm
喉深	86mm
台面尺寸	150X120mm
机体高度	400mm
机体座纵深长	265mm
重量	29kg
满行程旋转角度	60°

The graph shows the shear force function $V(x)$ in kN as a function of position x in m. The curve starts at $(0, 2)$ and increases quadratically to $(0.5, 12)$. The x-axis ranges from 0.0m to 9.0m with major grid lines every 1.0m and minor grid lines every 0.2m. The y-axis ranges from 0 kN to 13 kN with major grid lines every 1 kN and minor grid lines every 0.2 kN.

QTP-01


便携式设计+优异的操作性能，
使其在作业场所间的移动变得如此简单



- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力下压过程具有主轴防转功能。
- 3、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 4、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 5、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

注意:


在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩短。

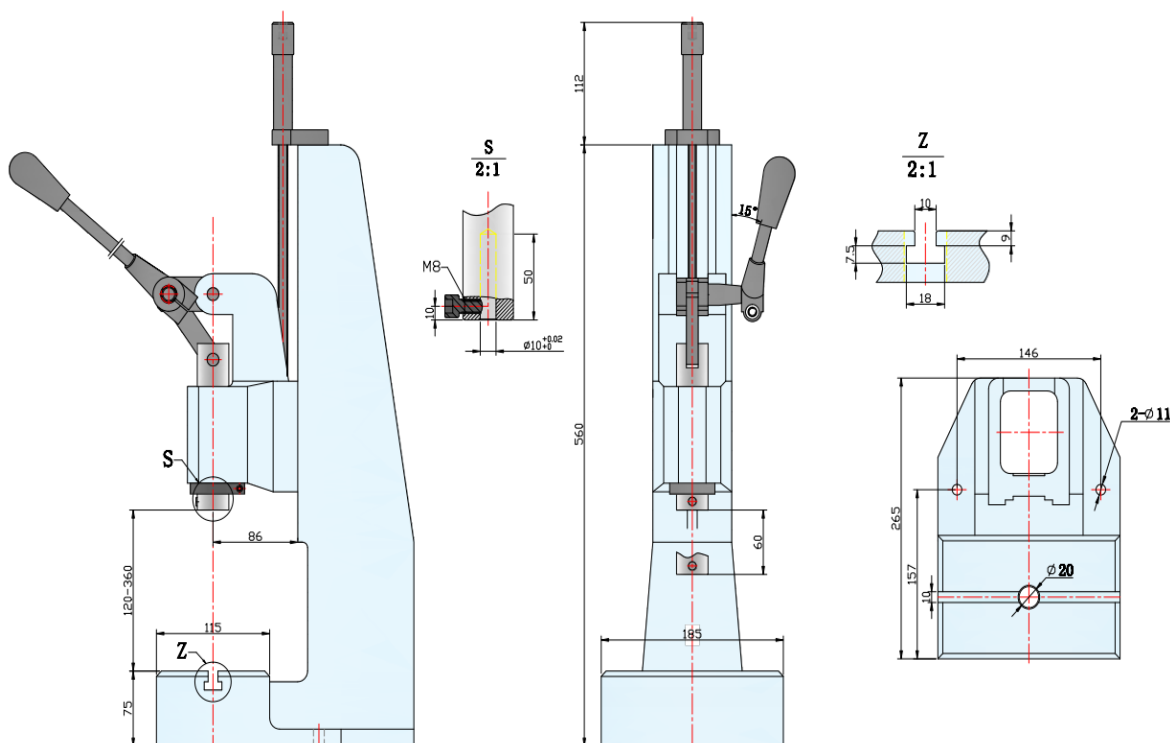

技术参数

最大压力	12KN
主轴行程	60mm (Max)
机头移动高度	120-360mm
喉深	86mm
台面尺寸	185X115mm
机体高度	672mm
机体座纵深长	265mm
重量	34kg
满行程旋转角度	90°

压力

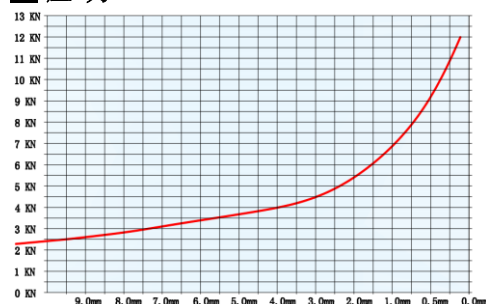

QTP-01R


便携式设计+优异的操作性能，
使其在作业场所间的移动变得如此简单

特征

- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力机下压过程具有主轴防转功能。
- 3、机头选装有行程自锁和行程微调机构，更加保证了产品质量。
- 4、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 5、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 6、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

注意：


在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩

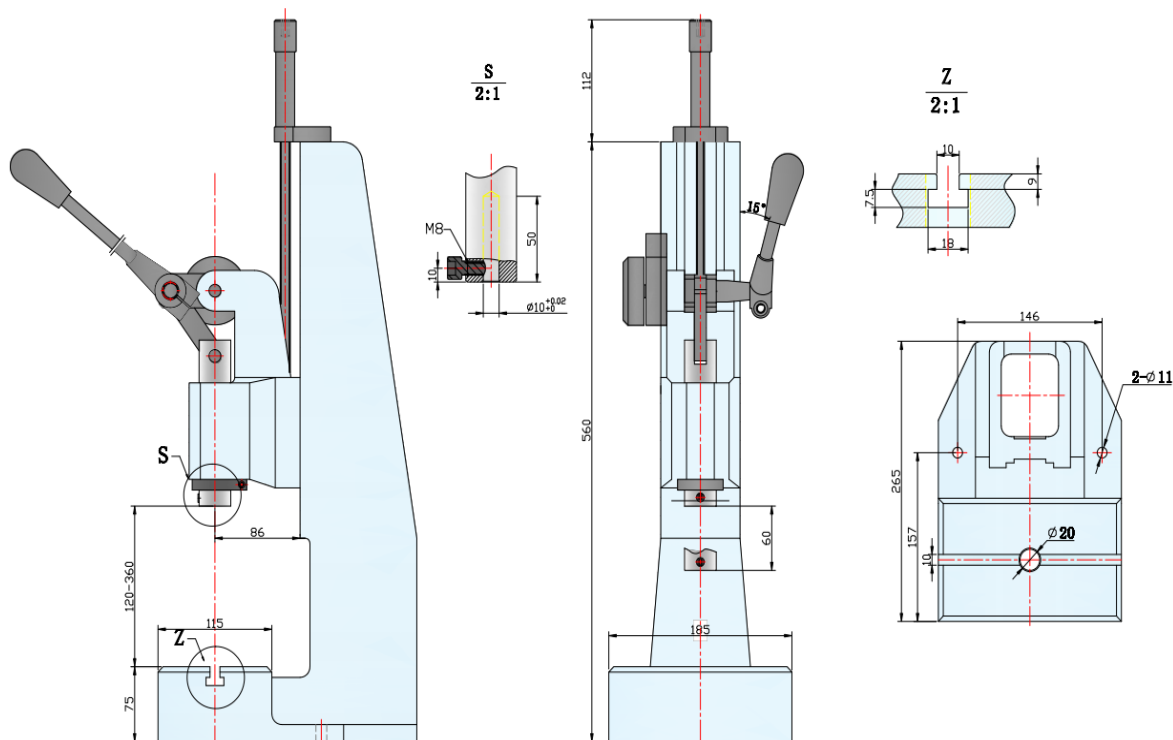

技术参数

最大压力	12KN
主轴行程	60mm (Max)
机头移动高度	120-360mm
喉深	86mm
台面尺寸	185X115mm
机体高度	672mm
机体座纵深长	265mm
重量	35kg
满行程旋转角度	90°

压力

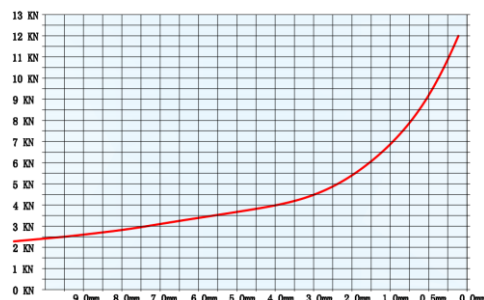

QTP-02

便携式设计+优异的操作性能，
使其在作业场所间的移动变得如此简单

特征：


- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力机下压过程具有主轴防转功能。
- 3、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 4、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 5、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

注意：

在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩短




QTP-02 连杆式 / Connecting rod press

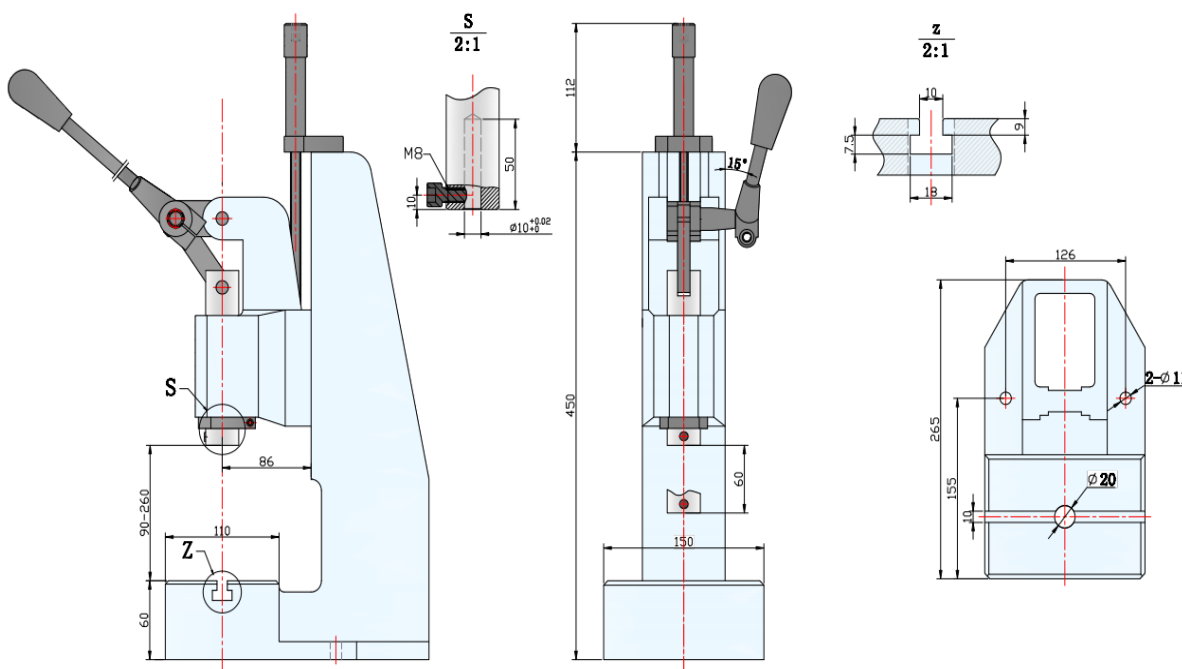

技术参数

最大压力	12KN
主轴行程	60mm (Max)
机头移动高度	90-260mm
喉深	86mm
台面尺寸	150X110mm
机体高度	562mm
机体座纵深长	265mm
重量	25kg
满行程旋转角度	90°

压力

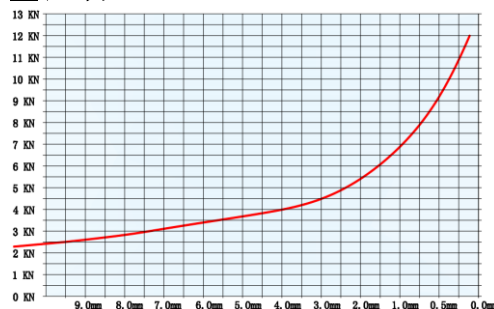


QTP-02R

连杆式 / Connecting rod press


- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力机下压过程具有主轴防转功能。
- 3、机头选装有行程自锁和行程微调机构，更加保证了产品质量。
- 4、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 5、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 6、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩

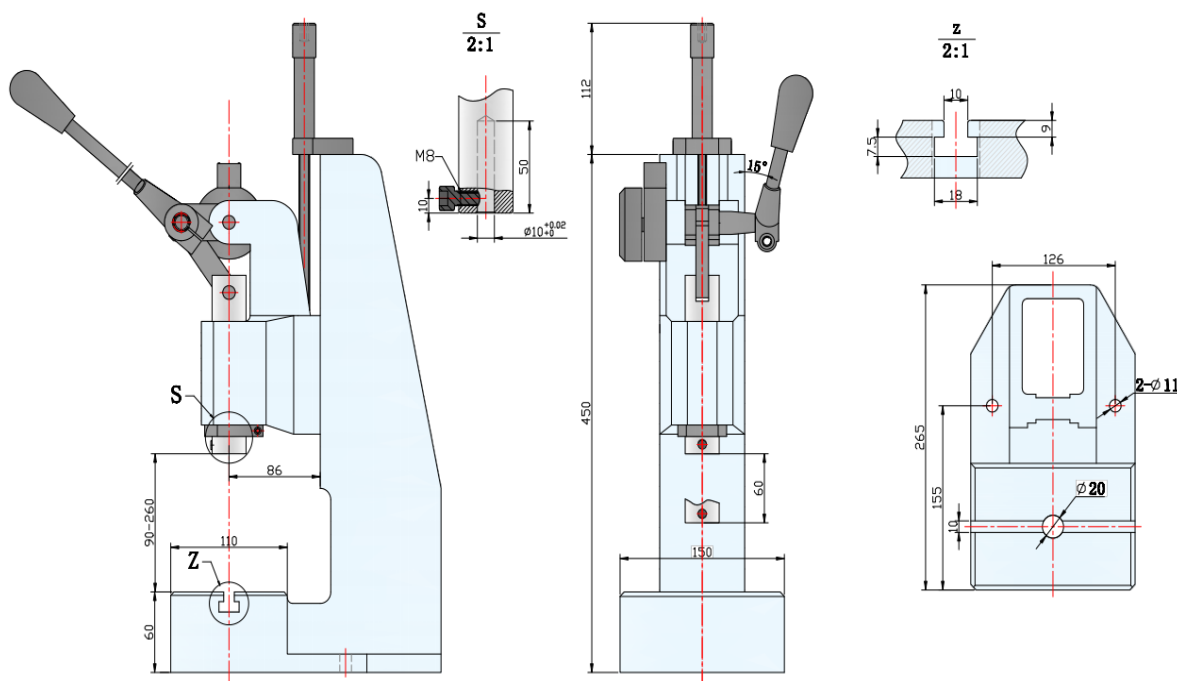

■ 压力

最大压力	12KN
主轴行程	60mm (Max)
机头移动高度	90~260mm
喉深	86mm
台面尺寸	150X110mm
机体高度	265mm
机体座纵深长	260mm
重量	26kg
满行程旋转角度	90°

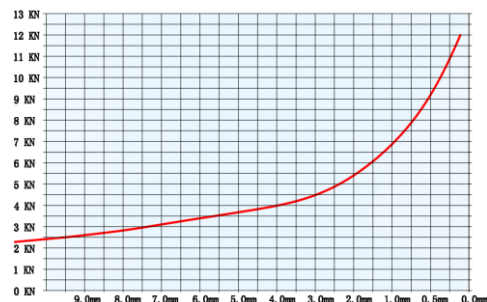

QTP-03


便携式设计+优异的操作性能，
使其在作业场所间的移动变得如此简单

特征：

- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力机下压过程具有主轴防转功能。
- 3、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 4、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 5、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

注意：


在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩短。

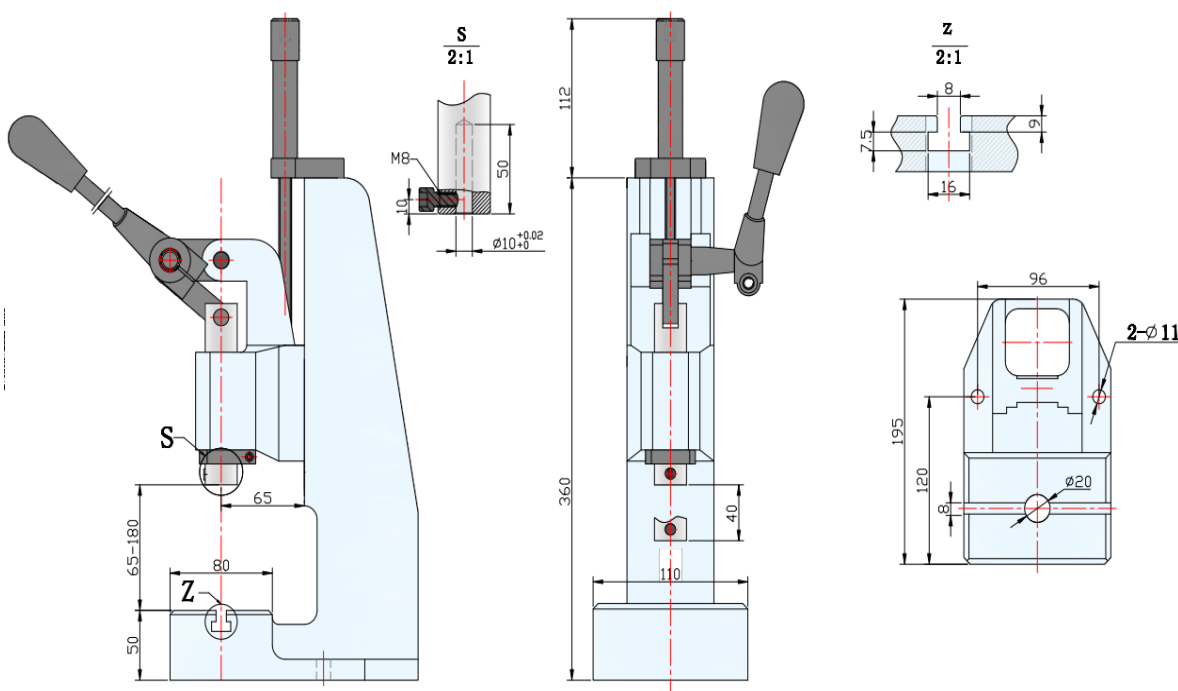

技术参数

最大压力	5KN
主轴行程	40mm (Max)
机头移动高度	65-180mm
喉深	65mm
台面尺寸	110X80mm
机体高度	472mm
机体座纵深长	195mm
重量	12kg
满行程旋转角度	60°

压力

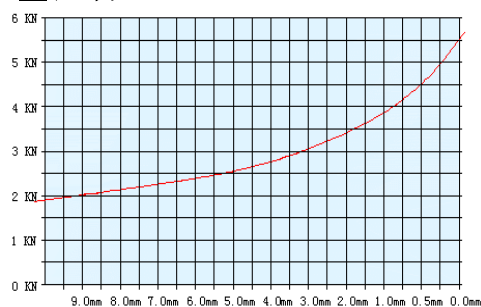

QTP-03R


便携式设计+优异的操作性能，
使其在作业场所间的移动变得如此简单

特征

- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力机下压过程具有主轴防转功能。
- 3、机头选装有行程自锁和行程微调机构，更加保证了产品质量。
- 4、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 5、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 6、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

注意：


在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩

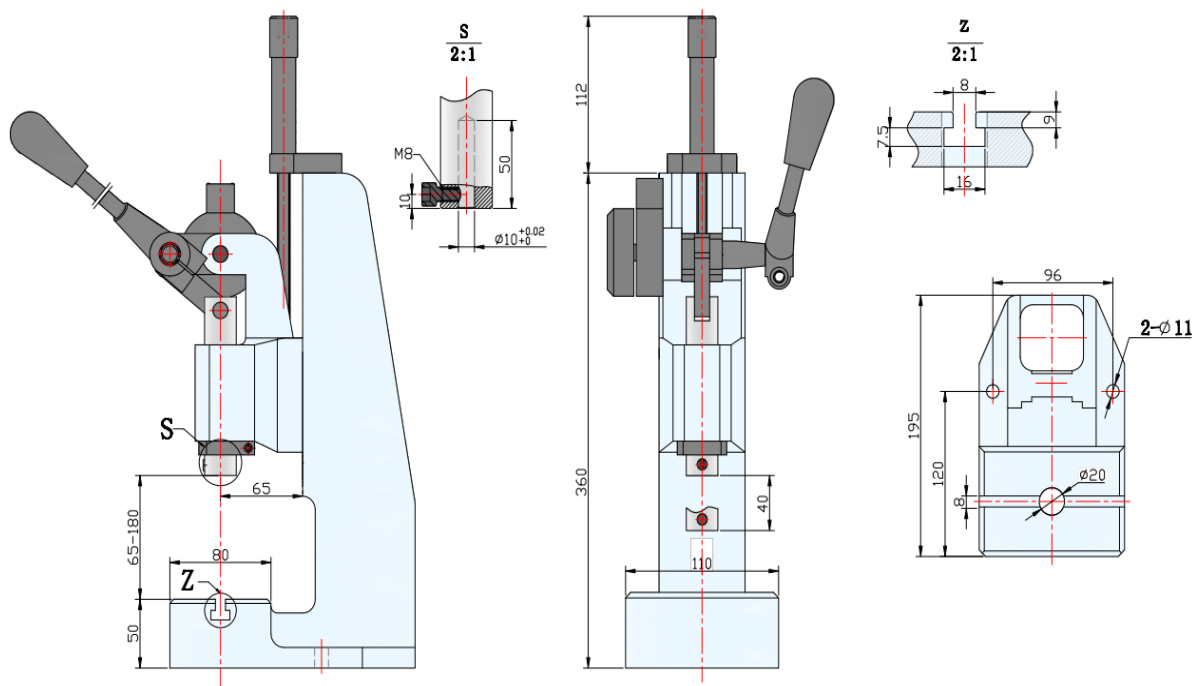

技术参数

最大压力	5KN
主轴行程	40mm (Max)
机头移动高度	65-180mm
喉深	65mm
台面尺寸	110X80mm
机体高度	472mm
机体座纵深长	195mm
重量	13kg
满行程旋转角度	60°

压力

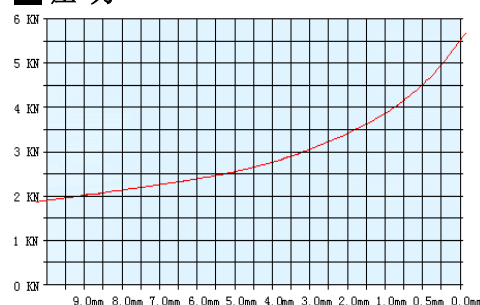

QTP-DX-01

便携式设计+优异的操作性能，
使其在作业场所间的移动变得如此简单

特征


- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力机下压过程具有主轴防转功能。
- 3、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 4、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 5、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

注意：

在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩短。




QTP-DX-01 齿轮齿条式 / Rack-and-pinion press

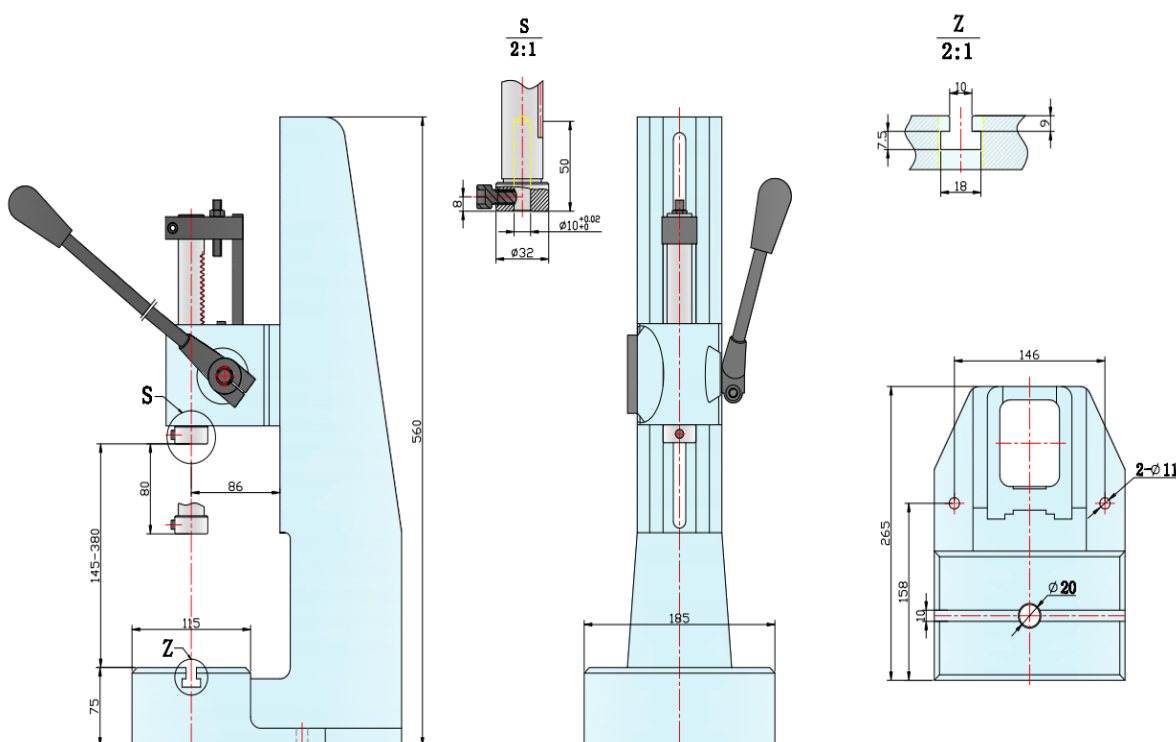

技术参数

最大压力	2.5kN
主轴行程	80mm (Max)
机头移动高度	145-380mm
喉深	86mm
台面尺寸	185X115mm
机体高度	560mm
机体座纵深长	265mm
重量	34kg
满行程旋转角度	240°

压力

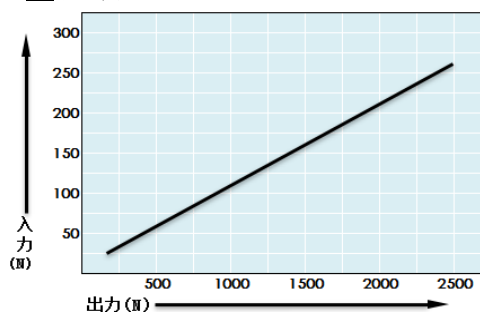

QTP-DX-01R


便携式设计+优异的操作性能，
使其在作业场所间的移动变得如此简单

特征

- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力下压过程具有主轴防转功能。
- 3、机头选装有行程自锁和行程微调机构，更加保证了产品质量。
- 4、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 5、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 6、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

注意：


在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩短。

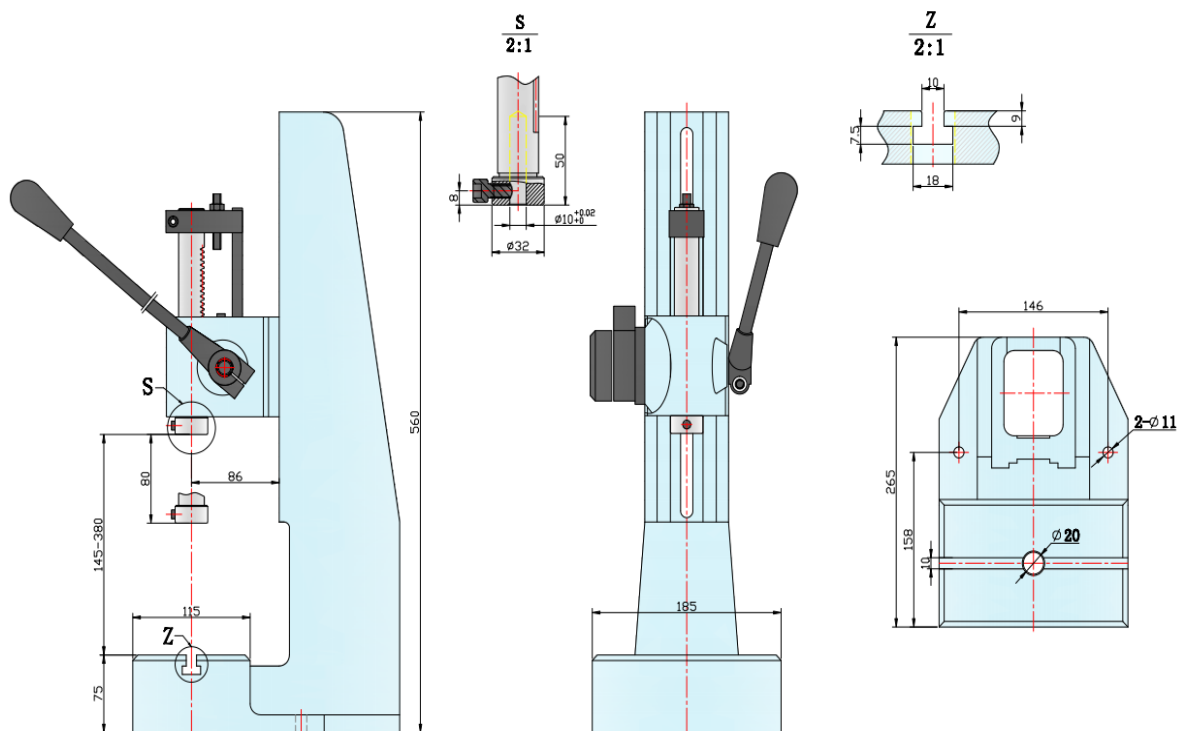

技术参数

最大压力	2.5kN
主轴行程	80mm (Max)
机头移动高度	145-380mm
喉深	86mm
台面尺寸	185X115mm
机体高度	560mm
机体座纵深长	265mm
重量	35kg
满行程旋转角度	240°

压力

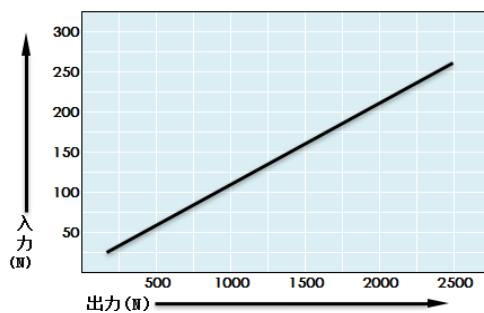

QTP-DX-02


便携式设计+优异的操作性能，
使其在作业场所间的移动变得如此简单

特征

- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力机下压过程具有主轴防转功能。
- 3、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 4、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 5、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

注意：


在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩短。

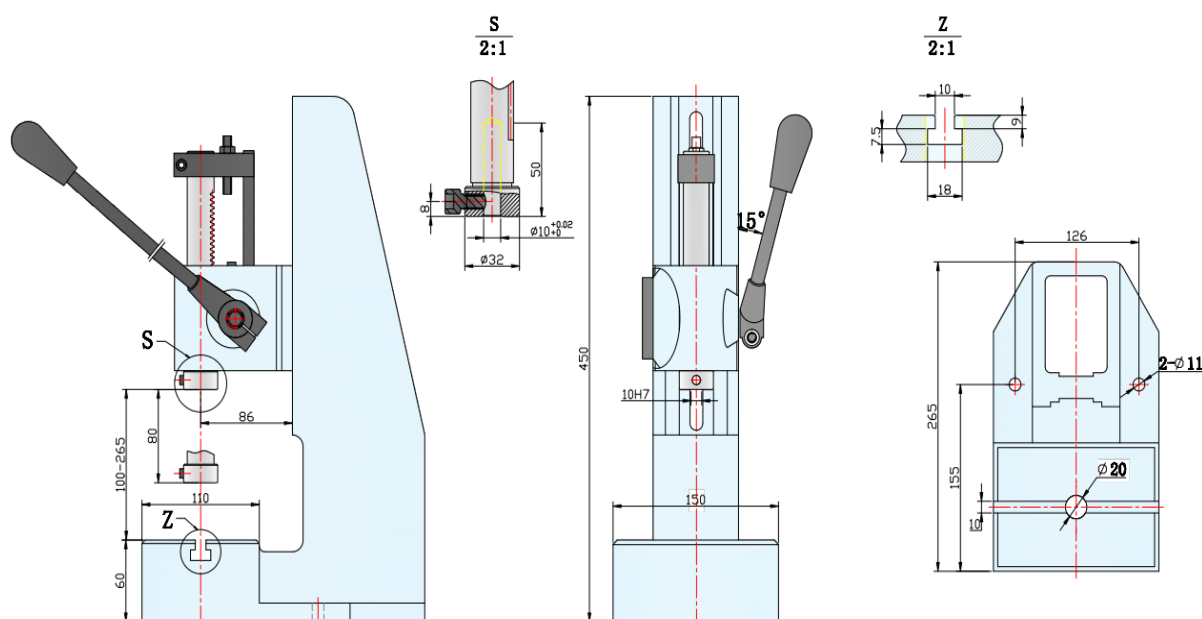

技术参数

最大压力	2.5kN
主轴行程	80mm (Max)
机头移动高度	100-265mm
喉深	86mm
台面尺寸	150X110mm
机体高度	450mm
机体座纵深长	265mm
重量	25kg
满行程旋转角度	240°

压力

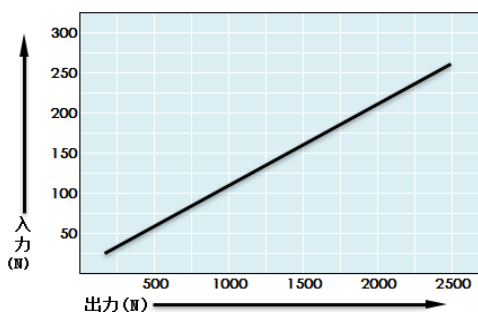

QTP-DX-02R


便携式设计+优异的操作性能，
使其在作业场所间的移动变得如此简单

特征：

- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力下压过程具有主轴防转功能。
- 3、机头选装有行程自锁和行程微调机构，更加保证了产品质量。
- 4、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 5、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 6、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

注意：


在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩短

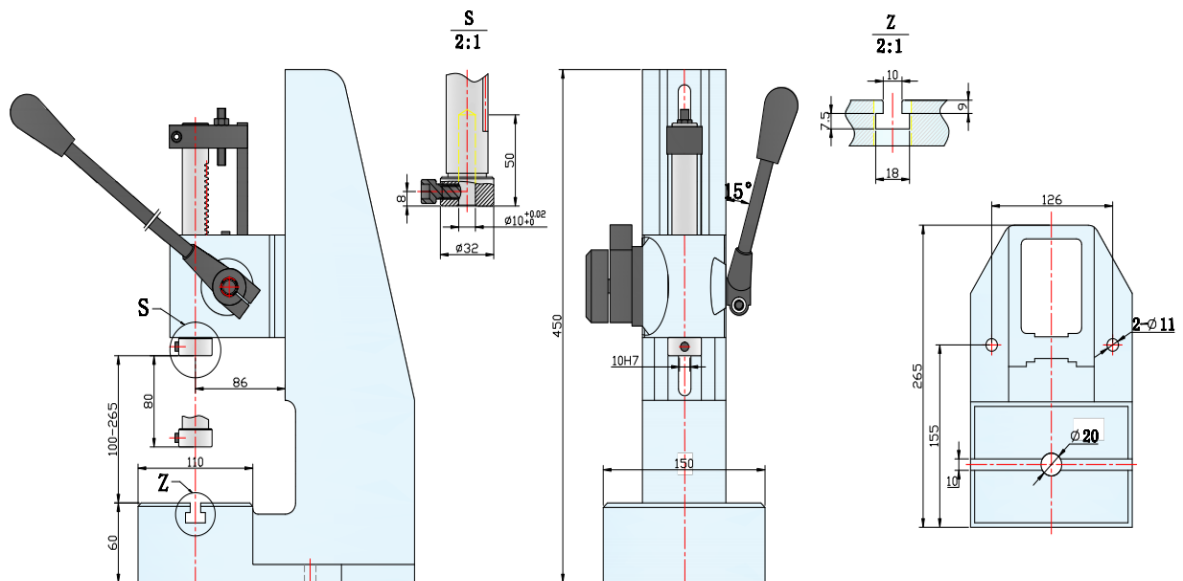

技术参数

最大压力	2.5kN
主轴行程	80mm (Max)
机头移动高度	100-265mm
喉深	86mm
台面尺寸	150X110mm
机体高度	450mm
机体座纵深长	265mm
重量	26kg
满行程旋转角度	240°

压力

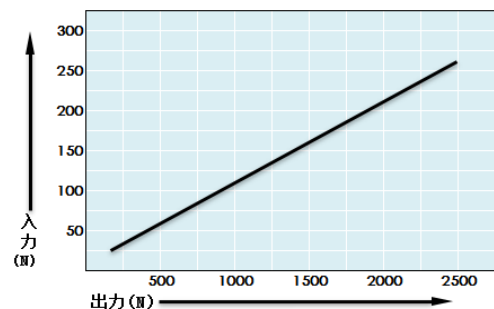

QTP-DX-03


便携式设计+优异的操作性能，
使其在作业场所间的移动变得如此简单

特征

- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力机下压过程具有主轴防转功能。
- 3、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 4、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 5、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

注意：


在主轴部安装上模时，重量请不要超过5kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩短。

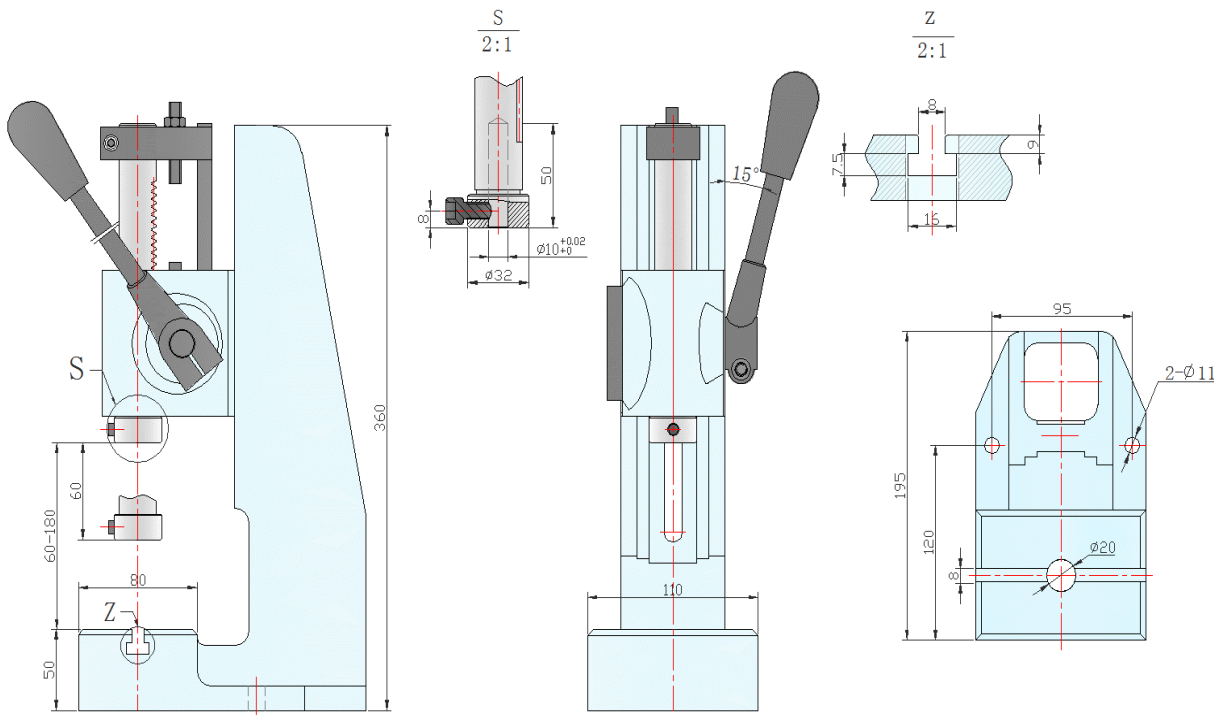

技术参数

最大压力	1.6kN
主轴行程	60mm (Max)
机头移动高度	60-180mm
喉深	65mm
台面尺寸	110X80mm
机体高度	360mm
机体座纵深长	194mm
重量	12kg
满行程旋转角度	180°

压力

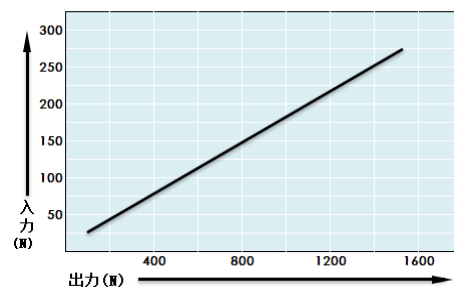

QTP-DX-03R


便携式设计+优异的操作性能，
使其在作业场所间的移动变得如此简单

特征：

- 1、操作力小，压力大，行程范围广。
- 2、压力下压过程具有主轴防转功能。
- 3、机头选装有行程自锁和行程微调机构，更加保证了产品质量。
- 4、行程、机头高度及手柄位置完全可调，操作方便。
- 5、机体和机头连接采用高刚性矩形导轨，机械刚性好，稳定性高。
- 6、手柄杆采用花键连接，强度高，没有间隙，与主动轴可任意角度连接。

注意：


在主轴部安装上模时，重量请不要超过7kg，如果超出此范围，主轴会自动下降，影响工作的同时，对机器本身也会造成损害，导致其使用寿命缩短。

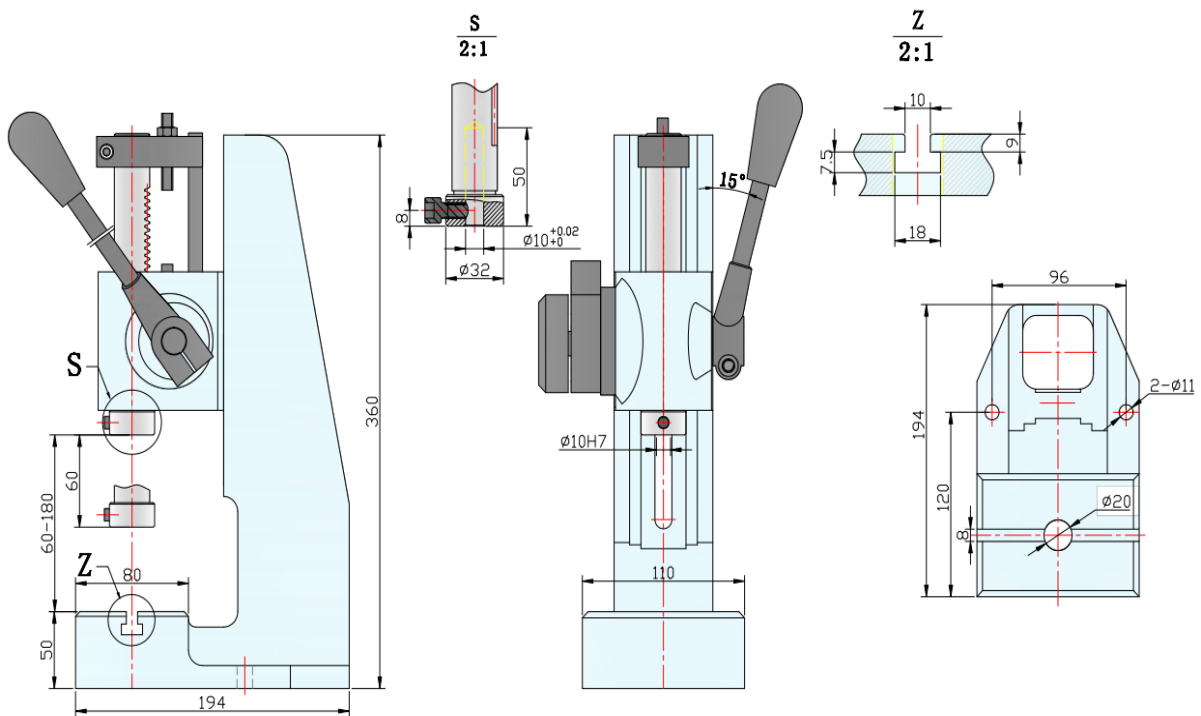

技术参数

最大压力	1.6kN
主轴行程	60mm (Max)
机头移动高度	60-180mm
喉深	65mm
台面尺寸	110X80mm
机体高度	360mm
机体座纵深长	194mm
重量	13kg
满行程旋转角度	180°

压力

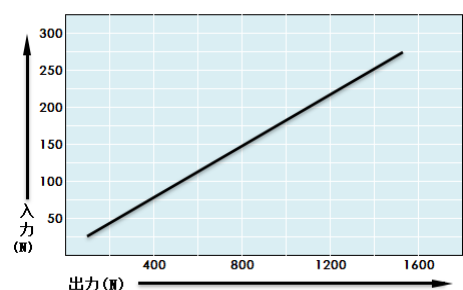

用心服务 追求品质



苏州祺汀泰科技有限公司

苏州市工业园区东旺路8号8-502

13063832232

祺汀泰科技有限公司银川办事处
宁夏回族自治区银川市宁东枣泉路泰仪机电
18609515067

祺汀泰科技深圳办事处
深圳市龙华区大浪街道华昌路241号E幢621
18823729361

祺汀泰科技有限公司上海办事处
上海市松江区九亭镇奥林匹克家园10栋1008
18818658757